

ООО «ИНФИНИТИ ТУЛ ВОСТОК»

ДОЛОТО PDC БИЦЕНТРИЧНОЕ



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОЛОТА 139,7x152,4 ITV BDB513SM

Диаметр проходной, мм (дюйм)	139,7(5 "1/2)
Диаметр расширения, мм (дюйм)	152,4(6 ")
Количество лопастей, шт	5
Диаметр резцов PDC, мм	13
Количество резцов PDC, шт	32
Количество и диаметр насадок*	6 шт.(11,9 мм)
TFA, мм ²	667
Длина калибрующей части, мм	34,4
Масса долота нетто, кг	23,0
Присоединительная резьба	Ниппель 3-88 (3 1/2 Reg)


Долото бицентричное 139,7x152,4 предназначено для бурения с одновременным расширением ствола скважины в мягких породах с пропластками средней твердости с промывкой забоя водой или буровым раствором.

Рекомендуемый крутящий момент свинчивания, кН·м	9,5-12,0
Частота вращения, об/мин	250-60
Расход промывочной жидкости, л/с	16-24
Осевая нагрузка, т	0,9-6

Профиль бицентричного долота, его режущая структура, оптимизированные с помощью компьютерного моделирования обеспечивают высокую скорость проходки и ресурс долота.

* Стандартная комплектация может быть изменена по требованию потребителя

С целью улучшения показателей работы долот в конструкцию могут быть внесены изменения без предварительного уведомления потребителей

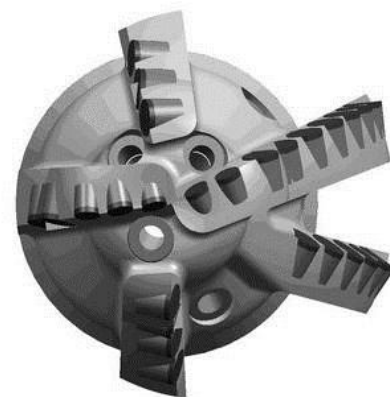

ООО «ИНФИНИТИ ТУЛ
ВОСТОК»

Россия, 443031, г.
Самара ул.
Демократическая, 59

Тел. +7 (846) 252-02-52 e-
mail:
infinitytoolvostok@yandex.ru